




















ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

**H** – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p><b>DP – XSF</b> H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596</p> <p>WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	 <p><b>DR – XSF</b> H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596</p> <p>WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>
 <p><b>DK – XSF</b> H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596</p> <p>WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896</p>	 <p><b>DPG, DRG – XSF</b> H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p><b>CZ – CF</b> Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146</p>	 <p><b>CZ – CG</b> Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p><b>CZR – XJF (S-64)</b> PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>	 <p><b>CZR – XKF (S-70)</b> PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282 B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896</p>
 <p><b>BL – AB</b> PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p><b>BL – BL</b> Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p><b>BL – BK</b> POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p><b>BLR – XJF (S-64)</b> PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>
 <p><b>BLR – XKF (S-70)</b> PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>	 <p><b>LN – J</b> H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45 x 45 (const.)</p>
 <p><b>LO-1 – AJ</b> H = 140 B = 1500</p>	 <p><b>LO-2 – I</b> H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>
 <p><b>LO-2 – IY</b> Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896</p>	 <p><b>LO-4 – A</b> H = 260, 350 B = 896, 1196</p>

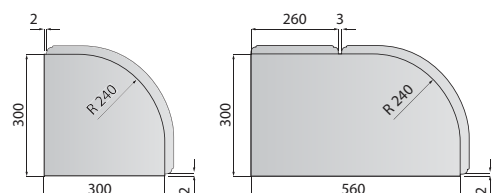

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
CURVED DOOR ASSEMBLY  
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ