
















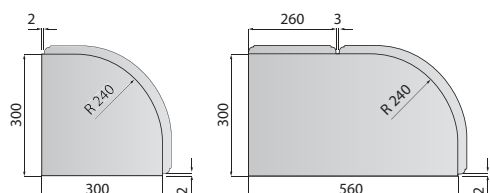


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

**H** – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 <p><b>DP – XBJF</b> H min. – max. = 283–1284 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p><b>DR – XBJF</b> H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p><b>DK – XBJF</b> H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p><b>DPG, DRG – XBJF</b> H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522 promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240</p>
 <p><b>CZ – AU</b> Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196 opcja HxB = 140x146</p>	 <p><b>CZ – AW</b> Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ H = 140 (const.) B = 146 (const.)</p>
 <p><b>CZR – XALF (S64)</b> PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 140–152, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>	 <p><b>CZR – XAMF (S70)</b> PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 153–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896, 996, 1196</p>
 <p><b>BL – AB</b> PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295</p>	 <p><b>BL – CE</b> Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295</p>
 <p><b>BLR – XAIF (S64)</b> PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 140–152</p>	 <p><b>BLR – XAJF (S70)</b> PŁYGINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 153–295</p>
 <p><b>BL – AW</b> POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896</p>	 <p><b>LN – M</b> H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45</p>
 <p><b>LO-1 – AI</b> H = 140 B = 1500</p>	 <p><b>LO-2 – N</b> H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>
 <p><b>LO-2 – NY</b> Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120,140 B = 596, 796, 896</p>	



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
CURVED DOOR ASSEMBLY  
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ