

WIENIAWSKI – BUK / BEECH / BUCHE / БУК – FM¹ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ – FM² JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ – FM³ OLCZA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА – FM⁴

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-FM

H min. – max. = 283–1284
 B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234
 H min. – max. = 283–570
 B min. – max. = 296–1196



DR-FM

H min. – max. = 283–1102
 B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. – max. = 283–570
 B min. – max. = 296–1196



DS-FM

H min. – max. = 400–1400
 B min. – max. = 396–596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:
 1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse /
 1 шпрос вертикальный,
 1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse /
 1 шпрос горизонтальный,
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,
 2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen /
 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860–1102 mm,
 3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen /
 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103–1400 mm



DK-FM

H min. – max. = 283–1000
 B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. – max. = 283–570
 B min. – max. = 296–1196



DP-HS

H min. – max. = 283–1284
 B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234
 H min. – max. = 283–570
 B min. – max. = 296–1196

Możliwość zamówienia gładkich ramiaków dla elementów
 / Flat rails/stiles available to sell for / Möglichkeit, Schienen ohne Register-
 karten für Einzelteile bestellen / возможность заказа гладких рамок для
 элементов: DR, DS, DK, DPP, CZR i CZ.



DPG-R240-FM

H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574, promień wew. / inner radius /
 Innerradius / внутренний радиус = 240



DRG-R240-FM

H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 574, promień wew. / inner radius /
 Innerradius / внутренний радиус = 240



DPP-FM

H min. – max. = 1600–2250
 B min. – max. = 396–596



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
 H min. – max. = 350–1284
 B min. – max. = 30–295



BL-AH


Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING /
 AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
 H min. – max. = 350–1284
 B min. – max. = 50–295



BL-CK

POD BUTELKI / BOTTLE RACK / FLASCHENREGAL / ПОД БУТЫЛКИ
 H = 70 (const.)
 B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

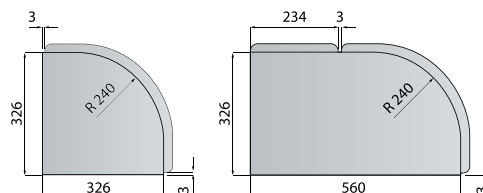

WIENIAWSKI – BUK / BEECH / BUCHE / БУК – FM¹ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ – FM² JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ – FM³ OLCZA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА – FM⁴

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
 С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
 H min. – max. = 110–282
 B min. – max. = 196–1196
 ОПЦИЯ / OPTION / ОПЦИОН / ВАРИАНТ: HxB = 140x146



CZ-AG

Z WYCIĘCIEM NA PALEC / DRAWER WITH A CUT-OUT /
 MIT ÖFFNUNG FÜR DEN FINGER / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
 H = 140 (const.) B = 146 (const.)



CZR-DO (S90/60)

H min. – max. = 140–282
 B min. – max. = 296–1196



CZ45-HF

H = 140
 B = 396, 446, 496, 596, 796, 896



CZ-EA

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
 H min. – max. = 110–282
 B min. – max. = 296–1196



LN-G

H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 45 x 45 (const.)



LO-2-H

H = 120, 140
 B = 596, 796, 896



LO-1-AD

H = 140
 B = 1500



LO-2-HY

Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT /
 MIT MOTIV / С МОТИВОМ
 H = 120, 140
 B = 596, 796, 896



LO-4-AU

H = 260, 350 (const.)
 B min. – max. = 896–1500



LO-5-J1

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500



LO-6-AM5

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500



LO-5-J2

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500



LO-5-J3

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500




LO-5-J4

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500



LO-5-J5

H = 260 (const.)
 B min. – max = 896–1500



RK-1-I

H min. – max. = 355–713
 B min. – max. = 296–596